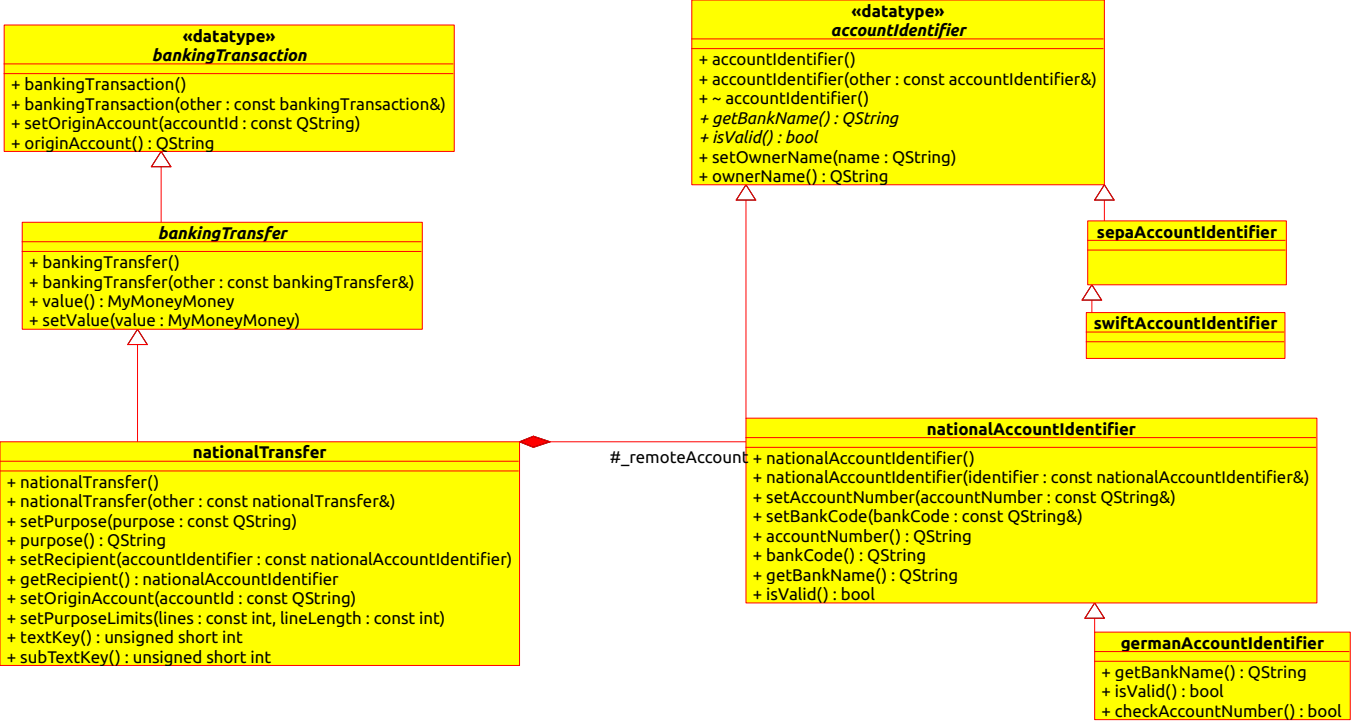
«datatype»
bankingTransaction
+ bankingTransaction()
+ bankingTransaction(other : const bankingTransaction&)
+ setOriginAccount(accountId : const QString)
+ originAccount() : QString
«datatype»
accountIdentifier
+ accountIdentifier()
+ accountIdentifier(other : const accountIdentifier&)
+ ~ accountIdentifier()
+ getBankName() : QString
+ isValid() : bool
+ setOwnerName(name : QString)
+ ownerName() : QString
bankingTransfer
+ bankingTransfer()
+ bankingTransfer(other : const bankingTransfer&)
+ value() : MyMoneyMoney
+ setValue(value : MyMoneyMoney)
sepaAccountIdentifier
swiftAccountIdentifier
nationalTransfer
+ nationalTransfer()
+ nationalTransfer(other : const nationalTransfer&)
+ setPurpose(purpose : const QString)
+ purpose() : QString
+ setRecipient(accountIdentifier : const nationalAccountIdentifier)
+ getRecipient() : nationalAccountIdentifier
+ setOriginAccount(accountId : const QString)
+ setPurposeLimits(lines : const int, lineLength : const int)
+ textKey() : unsigned short int
+ subTextKey() : unsigned short int
#_remoteAccount
nationalAccountIdentifier
+ nationalAccountIdentifier()
+ nationalAccountIdentifier(identifier : const nationalAccountIdentifier&)
+ setAccountNumber(accountNumber : const QString&)
+ setBankCode(bankCode : const QString&)
+ accountNumber() : QString
+ bankCode() : QString
+ getBankName() : QString
+ isValid() : bool
germanAccountIdentifier
+ getBankName() : QString
+ isValid() : bool
+ checkAccountNumber() : bool